



# Serie Perimetral

## Corredera Unificada




### Descripción:

Carpintería de 2 y 3 carriles de corte en hoja y marco a 45° con marcos de 45, 70 y 105 mm y 28 mm de hoja, apoyados con variantes de los mismos como: hojas de línea redondeada, con refuerzo, marcos con solape, marcos con mainel, etc., y todos complementados con perfiles de unión de 4 hojas, condensaciones, solapes, esquineros, maineles, etc.




### Características:

- Anchura del marco de 45 y 70 mm y hoja de 28 mm.
- Excelente comportamiento al aire y al agua.
- Alta resistencia al Viento de hasta 306 Kg/m<sup>2</sup>.
- Evacuación del agua muy eficiente.
- Mecanismos funcionales y resistentes.
- Aperturas de 2, 3 y 4 hojas en 2 y 3 carriles.
- Vidrio simple o doble de hasta 20 mm.
- Ensamblado a 45°.
- Cantidad de combinaciones con un mínimo stock.
- Permite diferentes perfiles de solapado, alargadera, etc.
- Esquineros curvos y regulables.
- Unión de marcos visto u oculto.
- Distintas versiones de marcos y hojas.
- Perfiles de división en fijos.
- Posibilidad del afrancesado de toda la ventana.

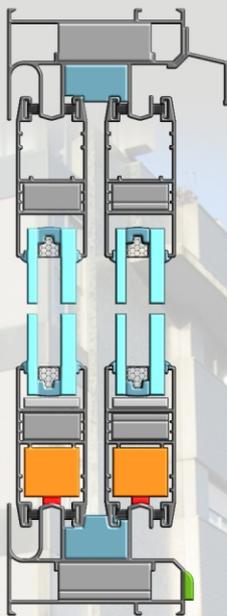

Escala 1:3

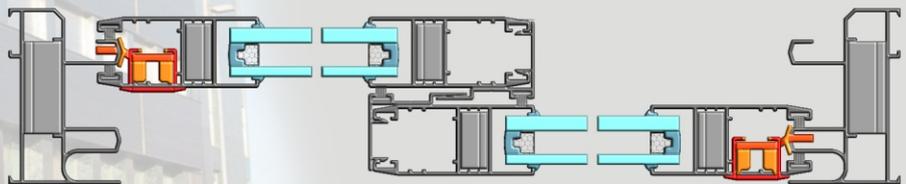

Extrugasa

