



Serie V-8000-50 R.P.T.

Ahorro con el Aluminio





Descripción:

Ventana practicable con R.P.T. de canal europeo, cuyas características principales son su robustez sin irse a una sección elevada, y sin embargo conseguir unas altas cotas de confort térmico, evitando en gran medida posibles condensaciones en el interior de la vivienda y consiguiendo un ahorro energético de un 26.77% con respecto a una practicable normal.




Características:

- Anchura del marco de 50 mm y hoja de 57 mm ambos con rotura de puente térmico.
- Inmejorable comportamiento al aire y al agua.
- Alta resistencia al Viento de hasta 306 Kg/m2.
- Evacuación del agua muy eficiente.
- Mecanismos funcionales y resistentes.
- Aperturas en practicable, oscilo-batiente, pivotante, deslizante, etc.
- Vidrio simple o doble de hasta 24 mm.
- Ensamblado a 45°.
- Multitud de perfiles complementarios y diferentes versiones, permitiendo múltiples soluciones.
- Unión de marcos visto u oculto.
- Perfiles de división en fijos.

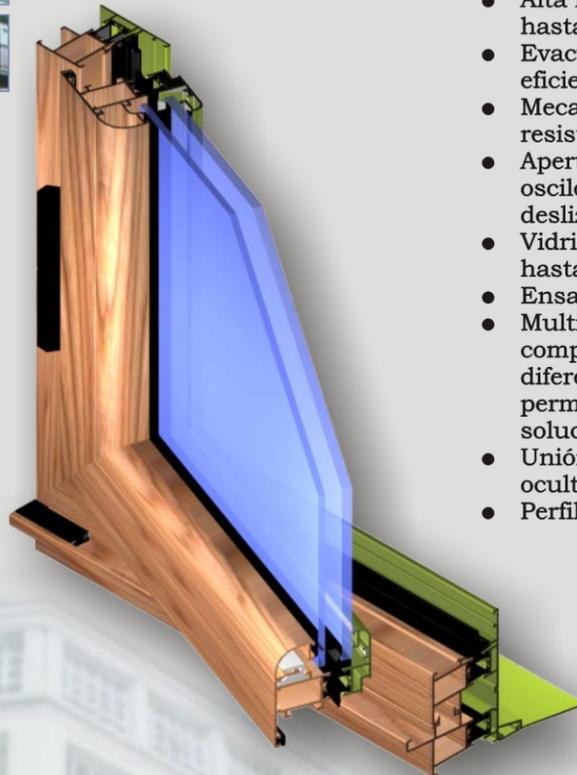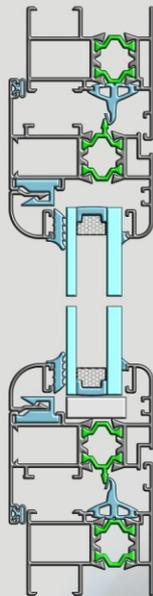

Escala 1:3

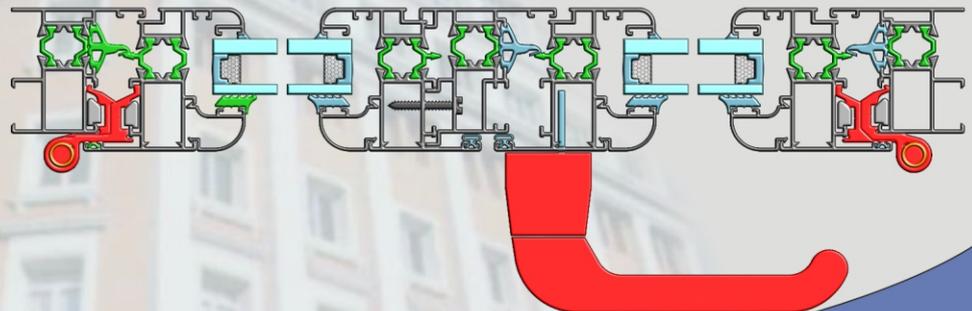

Extrugasa

